



#### Quelques informations à connaître.

- Nécessite peu d'entretien
- Construction compacte avec une prise au sol extrêmement basse.
- Installation et Opération faciles
- Machine idéale pour emballer avec des films pré-étirés ou plus fins à des prix très compétitifs
- Opération manuelle ou semi-automatique (1 programme)
- Dimensions max. palette : 1.200 x 1.200mm.
- Hauteur banderolage < 2.200mm.
- Vitesse banderolage 5-10 rpm avec variateur de fréquence.
- Hauteur du chariot réglable, pour changer plus facilement le film.
- Choix entre deux chariots à film : frein mécanique (std.) ou frein électromagnétique (option).
- Pour une plus grande stabilité, les palettes peuvent être intégrées au cycle de banderolage, ce qui contribue à maintenir fermement la charge et la palette.
- Une palette toujours bien positionnée à l'aide du guidage fixé au sol.
- Une butée de sécurité sur le mât, une protection supplémentaire à laquelle vous attendre avec FROMM.

**Pour plus d'informations, demandez à votre représentant FROMM!**

# FS500 Light

La FS500 Light est la version simplifiée de la série de banderoleuse à bras tournant FS500 de FROMM. Une machine standard avec des options limitées, à un prix très compétitif. La machine peut tourner en mode manuel et s'adapte à toutes sortes de palettes, à la fois légères et irrégulières. La FS500 propose deux types de chariot porte-bobine. Le CA2, avec un frein mécanique, est installé par défaut sur ce modèle. Le CA4, avec un frein électromagnétique, permet de mieux contrôler la tension du film sur la charge. Comme toutes les autres banderoleuses FROMM, la FS500 Light est prête à fonctionner avec diverses options et peut à tout moment être adaptée à une nouvelle configuration ou opération. La FS500 Light, robuste, est un partenaire fiable pour tous les utilisateurs car elle emballage de faibles quantités et des palettes variées tout en ne nécessitant que peu d'entretien. La FS500 de FROMM porte une attention toute particulière à des palettes stables, emballées efficacement et en toute sécurité pour le transport de marchandises, à un Coût Total de Possession le plus bas possible. IP54

## Equipement Standard et Fonctionnalités

- Dimensions palettes Max. 1.200x1.200mm/ Ø 1.700mm.
- Hauteur d'emballage : 0 - 2.200mm (palette incluse).
- Panneau de commande de type OP1, avec un programme libre et opération manuelle.
- Chariot porte-bobine de type CA2 avec frein Mécanique sur la bobine de tension.
- Bras tournant avec variateur de fréquence,
- Démarrage et Arrêt progressifs. Vitesse d'emballage 5 - 10 rpm.
- Butée de sécurité devant le chariot, pour protéger des collisions et emballage quasi au niveau du sol.
- Chariot porte-bobine, mouvement vertical via varia-




teur de fréquence. Haut et Bas réglables indépendamment 1,3 jusqu'à 5m/min.

- Détection des paquets par cellule photoélectrique, installée sur le chariot.
- Signal sonore au départ de chaque cycle d'emballage.

## Programmes standard

- Opération Manuelle et un programme de banderolage librement programmable
- Cycle double : Haut et Bas.
- Cycle simple : Haut ou Bas uniquement.
- Cycle dédié à la partie supérieure.
- Cycle Tours de renfort à hauteurs prédéfinies et tours variés.
- Cycle avec Altimètre. Cellule photoélectrique désactivée.
- Cycle avec Démarrage/Arrêt à hauteur préprogrammée.
  - Tours Haut: 1-10.
  - Tours bas: 1-10.
- Détection différée réglable de la cellule photoélectrique.

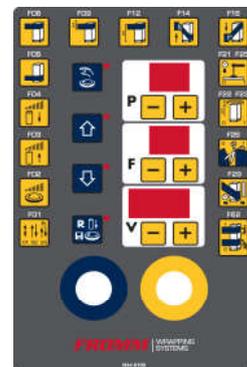

## Chariots porte-bobine

La FS500 Light est équipée d'un chariot porte-bobine de type CA2 avec un frein mécanique. Idéal pour l'utilisateur moyen, utilisation de film préétiré plus fins ou film « filet ».

Le chariot CA4 avec frein électromagnétique est en option sur cette machine et permet de mieux contrôler la tension du film sur la charge. Principalement conçue pour des films préétirés ou plus fins. Les deux traitent des bobines standards. 500mm d'épaisseur et max. Ø 250mm. Poids Max. 16Kg.



## Le programme Cycle de vie et Entretien FROMM

Cet entretien supplémentaire que vous voulez pour vos machines d'emballage FROMM.

Toutes les entreprises FROMM proposent à leurs clients locaux le programme Cycle de Vie et Entretien pour les machines et outils FROMM. Dès la première consultation, installation, démarrage et durant tout le cycle de vie (y compris la maintenance, la livraison de pièces détachées et de possibles améliorations) vous pouvez utiliser ce programme pour garder vos produits FROMM en excellent état, limiter le temps d'arrêt/les pannes au minimum et étendre leur durée de vie. Dans le même temps, vos coûts restent bas et la fiabilité de votre équipement augmente.

Pour connaître les conditions, renseignez-vous auprès de vos locaux FROMM.



**FROMM** | WRAPPING SOLUTIONS

www.fromm-pack.fr

Votre distributeur FROMM